

CRL PANIC AND DEADBOLT HANDLE

Quote/Order Form (100 and 110 Series)

Fax Completed Form
to (800) 587-7501

Date: ____ / ____ / ____

Firm Name: _____ P.O. # (if Ordering): _____

Phone #: _____ City and State _____

Project Name: _____

Architect: Name, City and State: _____

Quantity: _____ Door Mark: _____

Panic Housing: PA100 Series PA110 Series Exterior Handle: A B C D E

Deadbolt Housing: DB100 Series DB110 Series F G H J J-S

Dummy Housing: DH100 Series DH110 Series K K-S L L-S M

M-S N P

X Y Z

(None)

Swing Pair(s): _____ Swing: 3&4 / Single(s): _____ Swing: _____


Keying: With Exterior Key Cylinder Keyed Alike
No Exterior Key Cylinder Other: _____

CRITICAL INFORMATION (PA/DB100 Series Only)

Jamb Condition: Sidelites Frame Width: _____
Wall (Pivot Distance Must be Increased to 3-1/2")

Header Size: _____ Recommended Width is 6"

Door Swing Diagram

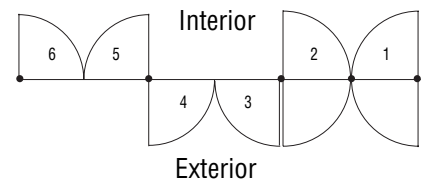






Electric Strike: Yes Folger Adam 310-1 with 3/4" Straight Keeper (FA3101-24VDC)
(PA/DB100 Series Only) No Without Signal Switch-Furnished by CRL

Sill Condition: Floor Mounted Ramp Strike
(PA110 Series Only) Threshold Ramp Strike (Minimum is 1/2" x 7")


Rail Description: Clad Non-Clad Size or Number: _____

Door Type:

Check One



Stile
 Medium
 Wide



Metal or Wood
_____"
Thick

Glass Thickness: 1/2" (12 mm) 3/4" (19 mm)

Actual Door Size: _____ Horizontal Centers: _____ (CRL Will Calculate)

Crash Bar Height Above Bottom of Door: 42" Other Specify: _____

Finish: Stainless Steel: #4 Satin #8 Polished

Brass: #4 Satin #8 Polished

Custom Specify: _____


Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL INTERIOR DOOR HANDLES

CRL Panic Handles

- For 1/2" (12 mm) or 3/4" (19 mm) Tempered Glass
- Can Be Used as Replacement for Older Panics
- Custom Sizes of Stock Finishes Ship Within Three to Five Business Days
- Optional Keyed Access
- Optional Electric Strike
- Optional Exterior Fixed Handles
- Available in Polished or Brushed Stainless Steel, Polished or Satin Brass, and Oil Rubbed Bronze


Operating Handles on Interior Side of Door

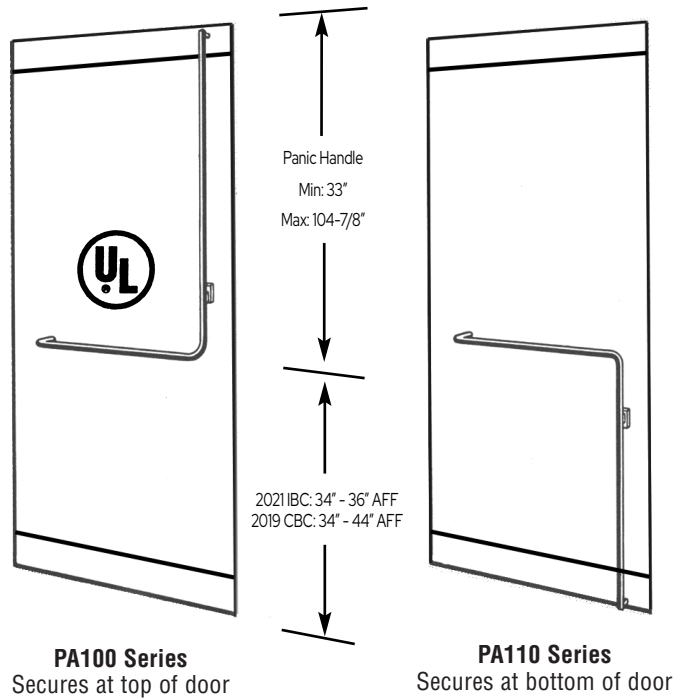

CRL Deadbolt Handles

- For 1/2" (12 mm) or 3/4" (19 mm) Tempered Glass
- Can Be Used as Replacement for Older Deadbolts
- Custom Sizes of Stock Finishes Ship Within Three to Five Business Days
- Optional Keyed Access
- Optional Electric Strike
- Optional Exterior Fixed Handles
- Available in Polished or Brushed Stainless Steel, Polished or Satin Brass, and Oil Rubbed Bronze

With Locking Mechanism on Interior Side of Door

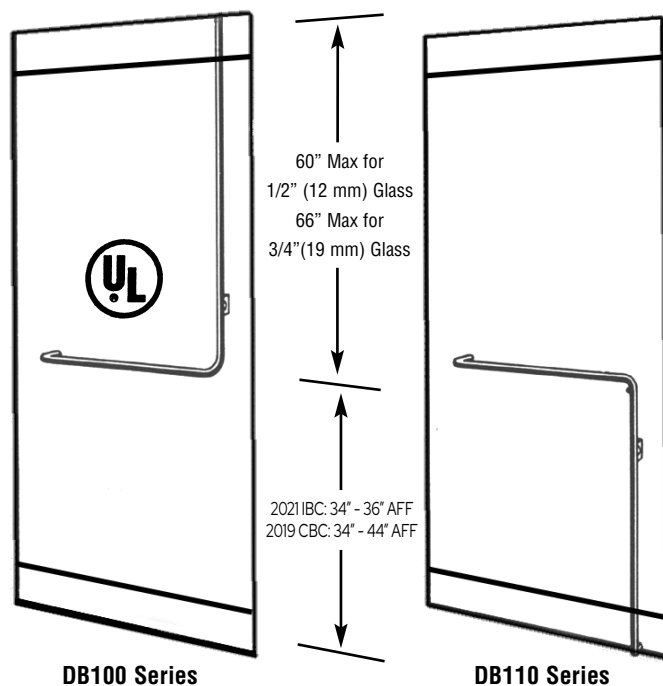

Certification: ANSI/BHMA A156.16 Grade 1

Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL EXTERIOR PUSH/PULL HANDLE COMBINATIONS FOR PANIC AND DEADBOLT HANDLES

Exterior Fixed Pull Handles



NOTE: Any Exterior Fixed Pull Handle on this page can be used in combination with any Panic Device or Deadbolt Handle shown on page 2

Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL SUGGESTED GUIDELINES

CRL Recommends that Door Height be Limited to:

1/2" (12 mm) Glass:

Exterior Openings: 8'-0" (2.44 m)

Interior Openings: 8'-6" (2.59 m)

3/4" (19 mm) Glass:

Exterior Openings: 8'-6" (2.59 m)

Interior Opening: 9'-0" (2.74 m)


NOTE: If doors exceeding these recommendations are required, the designer should take into account the following factors:

- Volume of Daily Usage (Number of Anticipated Cycles)
- Deflection of Door Due to Wind and/or Stack Load Pressures
- Stability of Door Under Operation (How Much the Door Flexes When Pushed)

For assistance in design applications, please contact CRL Technical Sales

CRL STOREFRONTS ONLINE DESIGN AND GLASS SIZE PROGRAM

- An Innovative Web-Based Program that Generates Glass Sizes from Measurements You Take in the Field
- Access 24/7 at www.crlaurence.com
- Frameless Storefront Designs Have Never Been So Easy
- Simply Push the Print Icon Upon Completion of Data Entry to Generate Complete Glass Sizes
- Built-In Safety Features Ensure CRL Approves of Design and Specifications

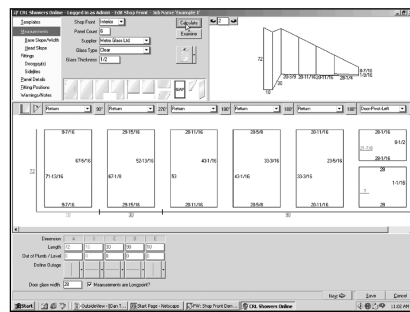

**CALL FOR DETAILS!
Ask for Extension 7706**

Please Contact CRL Technical Sales for specification details on ordering these new handles for All Glass Entrance Doors. Phone us at (800) 421-6144 U.S. , or (877) 421-6144 Canada, Extension 7700. You may also fax to (800) 587-7501, or e-mail techsales@crlaurence.com

CRL MANIJA ANTIPÁNICO Y DE PESTILLO MUERTO

Cotización/Solicitud de pedido (Serie 100 y 110)

Envíe por fax la solicitud al
(323) 581-6522

Fecha: ____ / ____ / ____

Nombre de la empresa: _____ No. de pedido de compra (al ordenar): _____

No. de teléfono: _____ Ciudad y Estado _____

Nombre del proyecto: _____

Arquitecto: Nombre, Ciudad, Estado y País _____

Cantidad: _____ Marca de identificación de puerta: _____


- | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aljamiento antipánico | <input type="checkbox"/> Serie PA100 | <input type="checkbox"/> Serie PA110 | Manija exterior | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E |
| Aljamiento pestillo | <input type="checkbox"/> Serie DB100 | <input type="checkbox"/> Serie DB110 | | <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> G | <input type="checkbox"/> H | <input type="checkbox"/> J | <input type="checkbox"/> J-S |
| Aljamiento falso | <input type="checkbox"/> Serie DH100 | <input type="checkbox"/> Serie DH110 | | <input type="checkbox"/> K | <input type="checkbox"/> K-S | <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> L-S | <input type="checkbox"/> M |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> M-S | <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> P |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> Y | <input type="checkbox"/> Z |
| | | | | | | | | (No) |

Doble hoja: _____ Una hoja: _____ Apertura 3: _____ Apertura 4: _____

Manipulación:

- Con llave de cilindro exterior
 Sin llave de cilindro exterior Combinación de llave similar Otra: _____

INFORMACIÓN CRÍTICA (Solamente para Serie PA/DB100)
Condición de jamba: Laterales Marco Ancho: _____
 Pared: {(Distancia de pivote debe incrementarse a 89 mm (3-1/2"))}
Tamaño de cabezal: _____ Ancho recomendado de 152 mm (6")

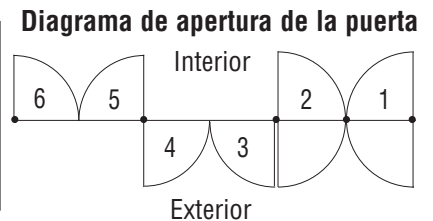

Abrepuerta eléctrico: Si Folder Adam, 310-1 con placa de seguridad (FA3101 -24VDC) de 19 mm (3/4")
(Solamente para Serie PA/DB100) No Sin el interruptor de señal (manual) - Suministradas por CRL

Condición del piso: Pulsador de montaje a piso
(Solamente para Serie PA110) Pulsador con umbral {Lo mínimo es de 12.7 mm x 178 mm (1/2" x 7")}

Descripción del riel: Revestido No revestido Tamaño o número: _____

Tipo de puerta: Marque una

<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> BP	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Marco de puerta	<input type="checkbox"/> Metal o madera
				<input type="checkbox"/> Mediano	
				<input type="checkbox"/> Ancho	_____ "
					Espesor

Espesor del vidrio: 12 mm (1/2") 19mm (3/4")

Tamaño actual de la puerta: _____ **Centrado horizontal** _____ (CRL lo calculará)

Altura de barra de apertura por arriba de

la parte inferior de la puerta: 1067 mm (42") Otra: Especifique: _____

Acabado: Acero inoxidable: Satinado #4 Pulido #8
 Latón: Satinado #4 Pulido #8 Personalizado especifique: _____


Comuníquese con el departamento de Apoyo Técnico de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421-6144 en los Estados Unidos o a nuestro número internacional (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587-7501 o a nuestro número internacional (323) 581-6522, o envíe un correo electrónico a techsales@crlaurence.com

CRL MANIJAS PARA EL INTERIOR DE LA PUERTA

CRL Manijas antipánico

- Para vidrio templado de 12 mm (1/2") o 19 mm (3/4")
- Se puede utilizar como reemplazo de manijas antipánico viejas
- Tamaños a la medida de acabados en existencia se envían dentro de tres a cinco días hábiles
- Acceso con llave opcional
- Abrepuerta eléctrico opcional
- Manijas exteriores opcionales fijas
- Disponible en acero inoxidable pulido o cepillado, pulido o latón satinado y en bronce frotado en aceite


Manijas de función en lado interior de la puerta

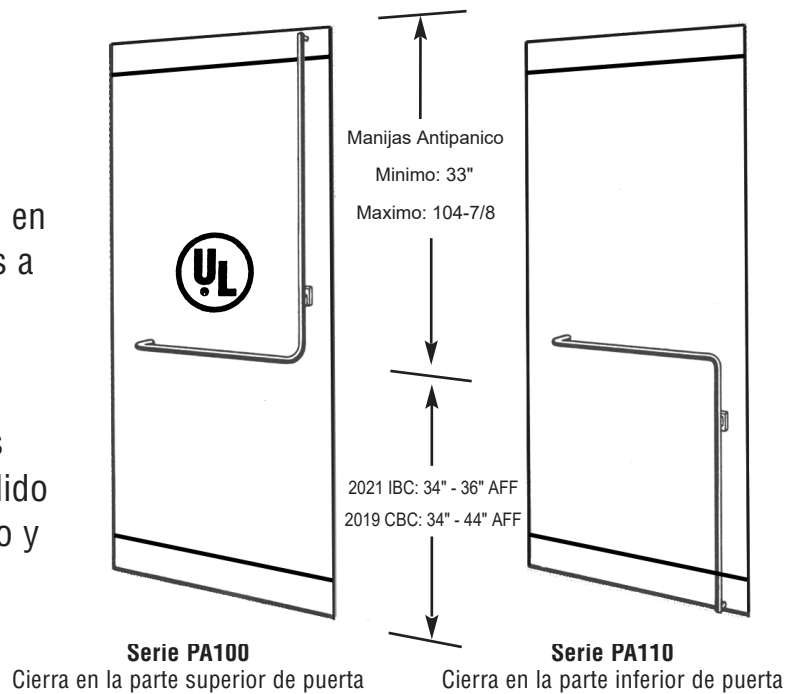

CRL Manijas de pestillo muerto

Con mecanismo de cierre en lado interior de la puerta

- Para vidrio templado de 12 mm (1/2") o 19 mm (3/4")
- Se puede utilizar como reemplazo de pestillos viejos
- Tamaños a la medida de acabados en existencia se envían dentro de tres a cinco días hábiles
- Acceso con llave opcional
- Abrepuerta eléctrico opcional
- Manijas exteriores opcionales fijas
- Disponible en acero inoxidable pulido cepillado, pulido o latón satinado y en bronce frotado en aceite

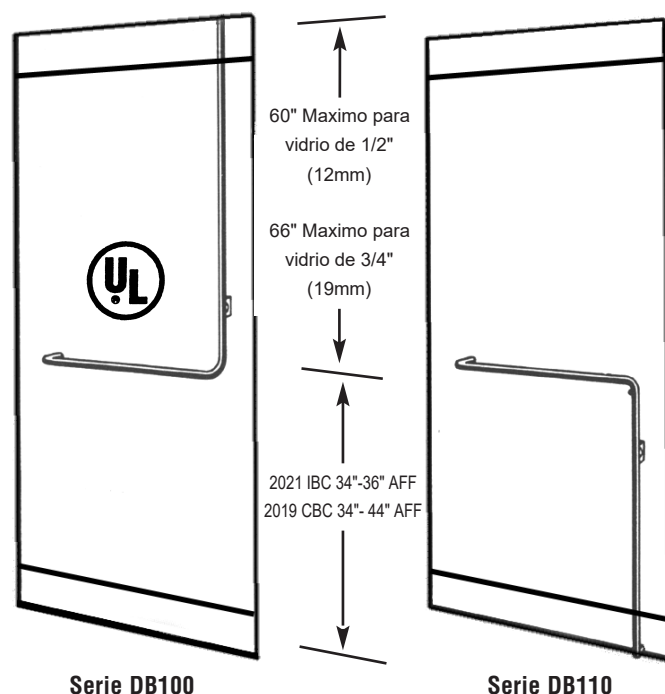


Certificación: ANSI/BHMA A156.16 Grado 1

Comuníquese con el departamento de Apoyo Técnico de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421 -6144 en los Estados Unidos o a nuestro número internacional (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587 - 7501 o a nuestro número internacional (323) 581- 6522, o envíe un correo electrónico a techsales@crlaurence.com

CRL MANIJA DE COMBINACIÓN DE EMPUJAR/ JALAR EXTERIOR PARA MANIJAS ANTIPÁNICO Y PESTILLO MUERTO

Manijas de jalar exteriores fijas

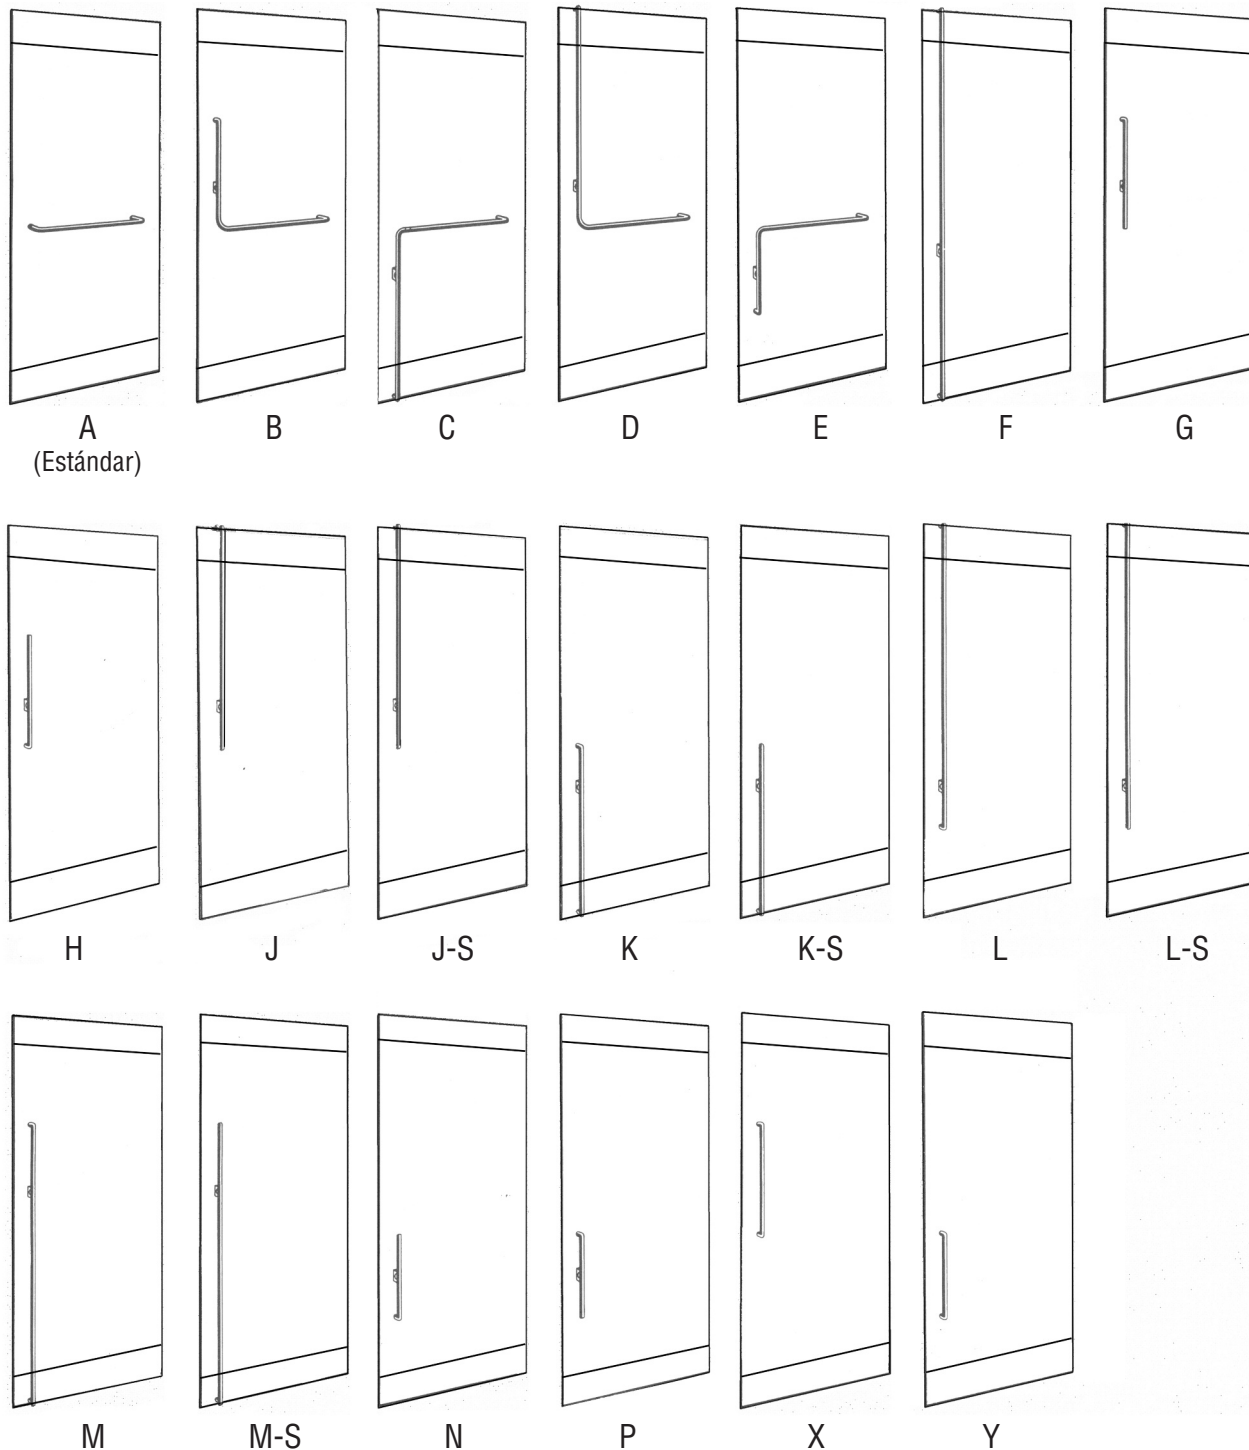

TOME NOTA: CUALQUIER MANIJA DE JALAR EXTERIOR FIJA EN ESTA PÁGINA PUEDE COMBINARSE CON CUALQUIER DISPOSITIVO ANTIPÁNICO O MANIJA DE PESTILLO MOSTRADO EN LA PÁGINA 2

Comuníquese con el departamento de Apoyo Técnico de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421 -6144 en los Estados Unidos o a nuestro número internacional (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587 - 7501 o a nuestro número internacional (323) 581- 6522, o envíe un correo electrónico a techsales@crlaurence.com

CRL GUÍA SUGERIDA

CRL recomienda que la altura de la puerta se limite a:

Vidrio de 12 mm (1/2")

Apertura exterior: 2,44 m (8' - 0")

Apertura interior: 2,59 m (8' - 6")

Vidrio de 19 mm (3/4"):

Apertura exterior: 2,59 m (8' - 6")

Apertura interior: 2,74 m (9' - 0")


TOME NOTA: Si se requieren puertas que exceden estas recomendaciones, el diseñador debe tomar en cuenta los siguientes factores:

- Volumen de uso diario (número de ciclos anticipados)
- Deflexión de la puerta debido al viento y/o la presión de carga
- La estabilidad de la puerta bajo operación (cuanto se dobla la puerta cuando se empuja)

Para asistencia en la aplicación del diseño, comuníquese con el departamento de Apoyo Técnico de CRL.

CRL PROGRAMA EN LÍNEA DE DISEÑO Y TAMAÑO DE VIDRIO DE FACHADAS COMERCIALES DE VIDRIO

- Un programa innovador basado en la Web que genera tamaños de vidrio de medidas tomadas en el campo de trabajo
- Con acceso las 24 horas los 7 días de la semana en crlaurence.com.mx
- Los diseños de fachadas comerciales sin marco nunca fueron tan fáciles
- Sólo ingrese la información para general los tamaños de vidrio y después presione el ícono de imprimir
- Función integrada que asegura que CRL aprueba el diseño y especificaciones

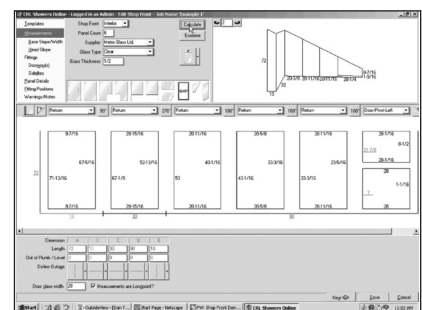

**¡LLÁMENOS PARA MÁS DETALLES!
PREGUNTE POR LA EXTENSIÓN 7700**

Comuníquese con el departamento de Apoyo Técnico de CRL para detalles específicos en como pedir estas manijas nuevas para puertas de entrada de vidrio. Llámenos al (800) 421-6144 en los Estados Unidos o a nuestro número internacional (323) 588-1281, a la Ext. 7700. También puede enviar un fax al (800) 587-7501 o a nuestro número internacional (323) 581-6522, o envíe un correo electrónico a techsales@crlaurence.com