



DOUCHEDEUR- BESLAG

Creëer uw perfecte badkamer met ons uitgebreide gamma douchebeslag en accessoires.



CRL is de grootste leverancier ter wereld van beslag en accessoires voor frameless douches.

In deze brochure vindt u een selectie van onze meest verkochte douchedeurproducten, ideaal voor het creëren van de perfecte badkamer.

Van minimalistisch beslag zoals scharnieren, bevestigingen, handgrepen, deurknoppen en u-profielen tot volledige schuifdeursets voor douches, CRL biedt het volledige pakket kwaliteitsbeslag en accessoires, welke perfect in uw ruimte passen.


Voor meer informatie belt u het gratis nummer
00 800 0421 6144

CRL[®]

Inhoud

01. Scharnieren en klemmen	4
Geneva serie	6
- Junior Geneva serie	8
- Vienna serie	9
- Melbourne serie	10
- Victoria serie	10
- Klemmen voor de Geneva serie	11
Pinnacle serie	12
- Cologne serie	14
- Plymouth serie	14
- Klemmen voor de Pinnacle serie	15
Grande serie	16
Riviera serie	18
Altea serie	20
Hydraulische Scharnieren	22
Hydraulische Scharnieren Petite serie	23
Scharnierprofielen voor wandmontage	24
Prima serie	26
- Senior Prima serie	28
- Junior Prima serie	28
- Cardiff serie	29
- Senior Cardiff serie	29
Cabines	30
02. Schuifdeuren voor douches	32
Serenity	34
Hydroslide	36
Compact-X	38
03. Stabilisatiestangen & bevestigingen	40
Vierkante stabilisatiestangen	42
Ronde stabilisatiestangen	44
04. U-profielen & accessoires voor douches	46
Handgrepen	48
Knoppen	49
Handdoekstangen	50
Deursloten	52
U-profielen	53
Afdichtingsprofielen	55

1

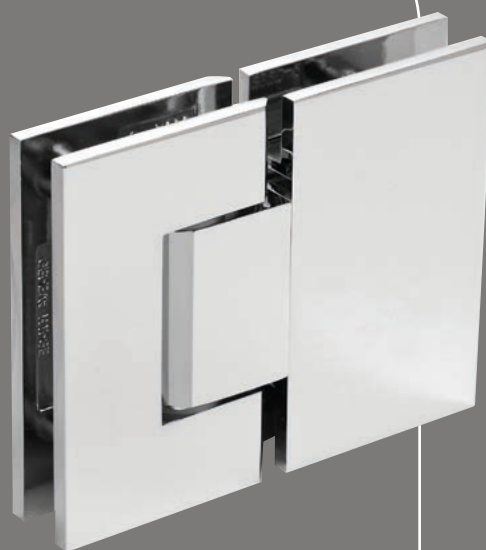

Scharnieren & klemmen

Van de meest verkochte Geneva serie tot de luxueuze hydraulische scharnieren, CRL biedt een groot gamma prachtige scharnieren aan, om aan uw smaak en behoeftes te voldoen.

Onze uitgebreide serie glasklemmen zorgen voor behoud van de frameloze style van uw douche, en geven een mooi ogend alternatief voor u-profielen. Ze passen bij al onze vierkante en afgeschuinde scharnieren en zorgen voor een elegante uitstraling.








Geneva serie

Andere afwerkingen beschikbaar zoals te zien op het vouwblad aan het einde van deze brochure.

Geneva serie

**cat.nr. GEN037XX**

Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN537XX

Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. GEN337XX

Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

**cat.nr. GEN180XX**

180° glas-glas (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN580XX

Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. GEN380XX

Instelbaar 180° glas-glas

**cat.nr. GEN074XX**

Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN574XX

Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

**cat.nr. GEN045XX**

135° glas-glas (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN545XX

Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. GEN345XX

Instelbaar 135° glas-glas

**cat.nr. GEN044XX**

Wandmontage met enkelzijdige bevestiging (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN544XX

Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. GEN344XX

Instelbaar, wandmontage met enkelzijdige bevestiging

**cat.nr. GEN092XX**

90° glas-glas (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

**cat.nr. GENT90XX**

T-configuratie glas-glas

**cat.nr. GENGK1**

Vervangset voor zwarte afdichting van de Geneva serie

cat.nr. GEN4GKCLR


Vervangset voor doorzichtige afdichting van de Geneva serie

cat.nr. GEN13

Afdichtingen van 2,5mm voor Geneva-scharnieren waarbij 8mm dik glas wordt toegepast

Draaipen

Zie www.crlaurence.eu voor meer informatie

**cat.nr. GENP1N**

Speciaal gemaakte draaipen

Opmerking: Geef benodigde hoek op bij de bestelling (tot maximaal 45°)

Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Bijzonder kenmerk: De meeste modellen bieden een keuze tussen het standaardmodel, de fabrieksinstelling op de standaard sluitpositie (0°) of het model vooraf ingesteld op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche. Alle modellen bevatten een draaibare pen van 5°. Wanneer deze geactiveerd is, kan de sluitingshoek van de deur 5° worden gereduceerd.

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten (naar de fabrieksmatig ingestelde positie)

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist (behalve GEN092 waarvoor een uitsparing voor de deur en twee gaten voor een vast paneel nodig zijn)

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie


Standaard: EN 1935:2002



Maximale capaciteiten	Glas van 8mm en 10mm		Glas van 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	36kg	711mm	36kg	711mm
Gebruik van drie scharnieren	54kg	813mm	54kg	813mm


*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Junior Geneva serie



cat.nr. JRG037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG537XX
Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)



cat.nr. JRG180XX
180° glas-glas (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG580XX
Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)



cat.nr. JRG074XX
Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG574XX
Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)



cat.nr. JRG045XX
135° glas-glas (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG545XX
Vooraf 5° ingesteld model (fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)



cat.nr. JRG044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)


cat.nr. JRG344CH
Instelbaar, wandmontage met enkelzijdige bevestiging (uitsluitend chromaafwerking)



cat.nr. JRG092XX
90° glas-glas (fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

Draaipen

Zie www.crlaurence.eu voor meer informatie



cat.nr. JRGENP1NXX
Speciaal gemaakte draaipen
Opmerking: Geef benodigde hoek op bij de bestelling (tot maximaal 45°)



cat.nr. JRG4GK1
Vervangset voor zwarte afdichting voor Junior Geneva serie

cat.nr. JRG4GKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting voor Junior Geneva serie

Specificaties

Glasdikte: 6mm tot 8mm gehard veiligheidsglas

Bijzondere kenmerken: De meeste modellen bieden een keuze tussen het standaardmodel, de fabrieksinstelling op de standaard sluitpositie (0°) of het model vooraf ingesteld op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche. Alle modellen bevatten een draaibare pen van 5°. Wanneer deze geactiveerd is, kan de sluitingshoek van de deur 5° worden gereduceerd.

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten (naar de fabrieksmatig ingestelde positie)

Soort sluiting: Zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie


Standaard: EN 1935:2002



Maximale capaciteiten	Glas van 6mm		Glas van 8mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	28kg	711mm	28kg	711mm
Gebruik van drie scharnieren	42kg	813mm	42kg	813mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.


Vienna serie



cat.nr. V1E037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. V1E537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. V1E337XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging



cat.nr. V1E180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. V1E580XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. V1E380XX
Instelbaar 180° glas-glas



cat.nr. V1E074XX
Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. V1E092XX
90° glas-glas



cat.nr. V1E044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling op voor standaard sluitpositie)

cat.nr. V1E544XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)



cat.nr. V1E067XX
Wandmontage met dubbelzijdige schroefplaat,
positieve sluiting




cat.nr. V1E045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. V1E780XX
180° glas-glas positieve sluiting
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

Draaipen

Zie www.crlaurence.eu voor meer informatie



cat.nr. V1EP1N
Speciaal gemaakte draaipen
Opmerking: Geef benodigde hoek op bij de bestelling (tot maximaal 45°)



cat.nr. V1EGK1
Vervangset voor zwarte afdichting voor Vienna serie

cat.nr. V1EGKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting voor Vienna serie

cat.nr. V1E13
Afdichtingen van 2,5mm voor Vienna scharnieren waarbij 8mm dik glas wordt toegepast



Specificaties

Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Bijzonder kenmerk: De meeste modellen bieden een keuze tussen het standaardmodel, de fabrieksinstelling op de standaard sluitpositie (0°) of het model vooraf ingesteld op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche. Alle modellen bevatten een draaibare pen van 5°. Wanneer deze geactiveerd is, kan de sluitingshoek van de deur 5° worden gereduceerd.

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist (behalve V1E092 waarvoor een uitsparing voor de deur en twee gaten voor een vast paneel nodig zijn)

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

Standaard: EN 1935:2002

Alle Vienna-scharnieren, behalve V1E074, V1E044 en V1E544

Maximale capaciteiten	Glas van 10mm		Glas van 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	50kg	914mm	50kg	914mm
Gebruik van drie scharnieren	63kg	914mm	63kg	914mm


*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Voor V1E074, V1E044 en V1E544

Maximale capaciteiten	Glas van 10mm		Glas van 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	45kg	864mm	45kg	813mm
Gebruik van drie scharnieren	59kg	864mm	59kg	813mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Melbourne serie



cat.nr. MEL037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. MEL044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. MEL024XX
Wandmontage met enkelzijdige schroefplaat
inclusief afdekplaat
NIEUW ONTWERP MET AFDEKPLATEN
Voor de vervanging van afdekplaten, bestel MEL024CPXX



cat.nr. MEL180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)
Voor de vervanging van afdekplaten, bestel MEL180CPXX

NIEUWE AFDICHTINGSTECHNOLOGIE
voor glas van 8mm tot 12mm



Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten
(naar de fabrieksmatig ingestelde positie)

Soort sluiting: Zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist


Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

Maximale capaciteiten

	Glas van 8mm tot 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	45kg	762mm
Gebruik van drie scharnieren	54kg	864mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Victoria serie




cat.nr. VCT037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. VCT180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

Draaipen

Zie www.crlaurence.eu voor meer informatie



cat.nr. VCTP1N
Speciaal gemaakte draaipen
Opmerking: Geef benodigde hoek op bij de bestelling (tot maximaal 45°)

ONZE ZWARE SCHARNIEREN VOOR GROTE PANELEN TOT MAXIMAAL 1.000MM



Specificaties

Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten (naar de fabrieksmatig ingestelde positie)

Soort sluiting: Zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist


Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

Maximale capaciteiten

	Glas van 10mm tot 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	64kg	1m

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Klemmen voor de Geneva serie

**cat.nr. SCU4XX**

Vierkante klem voor wandmontage (met gat in glas)

cat.nr. SCU48CH*

Uitsluitend chromaatwerking

Afmetingen: 51mm B x 51mm H

**cat.nr. SGCU1XX**

Vierkante klem voor wandmontage (met uitsparing in glas)

Afmetingen: 51mm B x 51mm H

**cat.nr. SGC180XX**

Vierkant 180° glas-glas klem

Afmetingen: 127mm B x 51mm H

**cat.nr. SGC90XX**

Vierkant 90° glas-glas klem

Elk blad meet: 64mm B x 51mm H

**cat.nr. SGC0F90XX**

Vierkant 90° glas-glas klem geopend

Elk blad meet: 44mm B x 44mm H

**cat.nr. SGCU1G**

Vervanging afdichting voor inkepingen

**cat.nr. SCU4G**

Vervanging afdichting met gat in glas

**cat.nr. SGC037XX**

Vierkante klem voor vast paneel (met kort blad)

Afmetingen klem: 51mm B x 51mm H

Afmetingen blad: 35mm B x 51mm

**cat.nr. SGC186XX**

Vierkante verplaatsbare klem voor wandmontage

Afmetingen: 51mm B x 51mm volledige H

**cat.nr. GE090XX†**

Glas-glas bevestiging

Uitsluitend mat nikkel en mat chroom

Elk blad meet: 54mm B x 89mm H

**cat.nr. SGC039XX**

Vierkante klem voor vast paneel (met lang blad)

cat.nr. SGC0398CH*

Uitsluitend chromaatwerking

Afmetingen klem: 51mm B x 51mm H

Afmetingen blad: 51mm B x 51mm H

**cat.nr. SGC188XX**

Vierkante verplaatsbare klem voor bovenlicht van 180° glas-glas

Afmetingen: 103mm B x 51mm H

**cat.nr. GE90SXXX†**

Klem voor wandmontage

Afmetingen klem: 54mm B x 89mm H

Afmetingen blad: 49mm B x 89mm H

**cat.nr. SGC135XX**

Vierkante glas-glas klem van 135°

Elk blad meet: 64mm B x 51mm H

Specificaties

Glasdikte: 10mm tot 12mm
(*SCU48CH & SGC0398CH: uitsluitend 8mm)
(!GE090S & GE90S: glas van 8mm tot 12mm)

Materiaal: massief messing

Glasproductie vereist: SGCU1 vereist inkeping; andere klemmen vereisen gaten of een combinatie van gat en inkeping

Bevat: montageschroeven en afdichtingen






Pinnacle serie

Andere afwerkingen beschikbaar zoals te zien op het vouwblad aan het einde van deze brochure.


Pinnacle serie



cat.nr. P1N037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. P1N337XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging



cat.nr. P1N180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N580XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. P1N380CHXX
Instelbaar 180° glas-glas



cat.nr. P1N074XX
Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N574XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)



cat.nr. P1N045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N345XX
Instelbaar 135° glas-glas



cat.nr. P1N044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N544XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche)


cat.nr. P1N344XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging



cat.nr. P1N092XX
90° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

Draaipen

Zie www.crlaurence.eu
voor meer informatie



cat.nr. GENP1N
speciaal gemaakte draaipen

Opmerking: Geef benodigde hoek op bij de bestelling (tot maximaal 45°)



cat.nr. P1NGASK
Vervangset voor zwarte afdichting voor Pinnacle serie

cat.nr. P1NGASKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting voor Pinnacle serie

cat.nr. P1N13
Afdichtingen van 2,5mm voor Pinnacle scharnieren waarbij 8mm dik glas wordt toegepast

Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Bijzonder kenmerk: Scharnieren voor wandmontage en glas-glas scharnier van 180° bieden de keuze tussen een standaardmodel, de fabrieksinstelling met de standaard sluitpositie (0°) of een model vooraf ingesteld op een 5° kleinere sluitingshoek naar de binnenkant van de douche

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie


Standaard: EN 1935:2002



Maximale capaciteiten	Glas van 8mm en 10mm		Glas van 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	36kg	711mm	36kg	711mm
Gebruik van drie scharnieren	54kg	813mm	54kg	813mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Cologne serie




cat.nr. COL037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. COL537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. COL337XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

cat.nr. COL067XX
Scharnier met positieve sluiting
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. COL180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. COL380XX
Instelbaar 180° glas-glas

cat.nr. COL780XX
180° glas-glas (met positieve sluiting)



cat.nr. COL044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. COL544XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)



cat.nr. COL045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. COL092XX
90° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)



cat.nr. COLGK1
Vervangset voor afdichting voor Cologne serie

cat.nr. COL13
Afdichtingen van 2,5mm voor Cologne-scharnieren
voor glas van 8mm dik

Voor draaipen zie cat.nr. V1EP1N op pagina 9



Specificaties

Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten
(fabrieksinstelling)

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van
de gesloten positie

Uitsparing vereist


Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de
glasproductie

Standaard: EN 1935:2002

Scharnier	Maximale capaciteiten	Glas van 10mm		Glas van 12mm	
		Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Alle Cologne-scharnieren behalve COL044 & COL544	Gebruik van twee scharnieren	50kg	914mm	50kg	914mm
	Gebruik van drie scharnieren	63kg	914mm	63kg	914mm
COL044 & COL544	Gebruik van twee scharnieren	45kg	864mm	45kg	864mm
	Gebruik van drie scharnieren	59kg	864mm	59kg	864mm

OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Plymouth serie



cat.nr. PLY037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

Specificaties

Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten (fabrieksinstelling)

Soort sluiting: Zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen
voor de glasproductie



cat.nr. PLY180CH
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

ONZE ZWARE SCHARNIEREN VOOR GROTE PANELEN TOT
MAXIMAAL 1.000MM

Maximale capaciteiten	Glas van 10mm tot 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	64kg	1m

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Klemmen voor de Pinnacle serie



cat.nr. BCU4XX
Vierkante klem voor wandmontage (met gat in glas)

cat.nr. BCU48CH
Voor glas van 8mm. Uitsluitend chroomafwerking

Afmetingen: 51mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm



cat.nr. BGC180XX
Vierkante glas-glas klem van 180°

Afmetingen:
127mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm



cat.nr. P1090XX
Glas-glas bevestiging van de Pinnacle en Prima serie

Afmetingen: 59mm B x 89mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm



cat.nr. BGC135XX
Vierkante klem voor wandmontage (met uitsparing in glas)

Afmetingen: 51mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm



cat.nr. BGC135XX
Vierkante glas-glas klem van 135°

Elk blad meet:
64mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm



cat.nr. P190SXX
bevestiging voor wandmontage van de Pinnacle en Prima serie

Afmetingen klem:
54mm B x 89mm H
Afmetingen blad:
54mm B x 89mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm



cat.nr. BGC037XX
Vierkante klem voor vast paneel (met kort blad)

Afmetingen klem: 51mm B x 51mm H
Afmetingen blad: 35mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm



cat.nr. BGC90XX
Vierkante glas-glas klem van 90°

Elk blad meet:
64mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm




cat.nr. BGC188XX
Vervanging afdichting met uitsparing in glas



cat.nr. BGC0398CH
Afgeschuide klem voor vast paneel (met lang blad) uitsluitend chroomafwerking

cat.nr. BGC039XX
Vierkante klem voor vast paneel (met lang blad)

Afmetingen klem: 51mm B x 51mm H
Afmetingen blad: 51mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm



cat.nr. BGC188XX
Vierkante verplaatsbare klem van 180° glas-glas

Afmetingen:
103mm B x 51mm H

cat.nr. BGC186XX
Vierkante verplaatsbare klem voor wandmontage

Afmetingen:
51mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm



cat.nr. BCU4G
Vervanging afdichting met gat in glas

Klemmen voor afgeronde hoeken



cat.nr. UC77XX
U-klem voor vast paneel in traditionele stijl

Afmetingen: 44mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 10mm

cat.nr. UC79XX
Grote U-klem voor vast paneel

Afmetingen: 49mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter: 16 of 19mm

Bevat: Montageschroeven (voor wandklemmen) en doorzichtige afdichting
*Er is een extra set doorzichtige afdichtingen (cat.nr. UCG77) vereist voor glas van 8mm.



cat.nr. GCB184XX
Dubbele glas-glas klem van 180° in traditionele stijl

Afmetingen:
89mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter:
16 of 19mm

Bevat: Afdichtingen
*Er is een extra set afdichtingen vereist voor glas van 8mm (cat.nr. GCBG184).



cat.nr. ADJ037XX
Instelbare klem voor wandmontage

Afmetingen: 49mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter: 22mm

Bevat: Doorzichtige afdichtingen en montageschroef



cat.nr. GCB182XX
Glas-glas klem van 180° met tussenaad en y-vormige binnenlijn in traditionele style

Afmetingen: 89mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter:
16 of 19mm

Bevat: Afdichtingen, schroef voor gebruik van klem met Y-vormige inkeping
*Er is een extra set afdichtingen vereist voor glas van 8mm (cat.nr. UCG77).



cat.nr. GCB90XX
Glas-glas klem van 90° in traditionele stijl

Afmetingen:
44mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 10mm

cat.nr. GCB91XX
Extra grote glas-glas klem

Afmetingen:
49mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter:
16 of 19mm

Bevat: Afdichtingen en houtschroef voor wandmontage.
*Er is een extra set afdichtingen vereist voor glas van 8mm (cat.nr. UCG77).



cat.nr. ADJ180XX
Instelbare glas-glas bevestigingsklem

Afmetingen:
49mm B (elk blad) x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter: 22mm


Bevat: Doorzichtige afdichtingen en montageschroef



Grande serie


Andere afwerkingen beschikbaar zoals te zien op het vouwblad aan het einde van deze brochure.

Grande serie



cat.nr. GRA037
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

cat.nr. GRA337
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging, instelbaar



cat.nr. GRA180
180° glas-glas

cat.nr. GRA380XX
Instelbaar 180° glas-glas



cat.nr. GRA044
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging

cat.nr. GRA344
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging, instelbaar



cat.nr. GRA135XX
135° glas-glas



cat.nr. GRA090
90° glas-glas

cat.nr. GRA390
Instelbaar 90° glas-glas

Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas

Bijzondere kenmerken: Grande kan aan de zijkant van de boven- en benedenhoeken van de deur worden gemonteerd of eender waar daartussen. Door hoekmontage is er meer glas zichtbaar

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten

Soort sluiting: Nauwkeurige sluiting tot 0°

Uitsparing en gat vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie



Maximale capaciteiten	Glas van 8mm		Glas van 10mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	41kg	787mm	41kg	787mm
Gebruik van drie scharnieren	61kg	864mm	61kg	864mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

zie pagina 15 voor passende klemmen

A modern shower enclosure featuring large, rectangular tiles with a natural marble pattern in shades of grey and beige. The walls are covered in these tiles, and a glass door with a silver handle and lock is visible. A showerhead is mounted on the wall, and a built-in stone ledge holds folded towels and bottles. The floor is made of large, light-colored tiles. The text "Riviera serie" is overlaid in white on the left side of the image.

Riviera serie

Riviera serie



cat.nr. R1V044LXX
Enkelzijdige bevestiging met hef en daal functie, links



cat.nr. R1V044RXX
Enkelzijdige bevestiging met hef en daal functie, rechts



cat.nr. R1V180LNXX
Links 180° glas-glas

cat.nr. R1V180RNXX
Rechts 180° glas-glas



cat.nr. R1V90XX
Klem voor vast paneel



cat.nr. R1VSCREWSET
Set afstelschroeven

Voor aanzicht



Achter aanzicht



Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: uitsluitend naar buiten

Soort sluiting: Automatisch sluitend vanaf ongeveer 60°

Verzonken gaten vereist

Bevat: Afdichtingen, schroeven en verzonken gemonteerde glasbevestigingen.

Beschikbare afwerkingen: chroom en rvs look

Maximale capaciteiten	8mm		10mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	41kg	914mm	41kg	762mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

A modern shower enclosure with white subway tiles, chrome fixtures, and glass doors. The shower features a large rain showerhead, a handheld showerhead, and a built-in shelf with soap. The enclosure is set in a bathroom with grey walls and a wooden floor.

Altea serie

Altea serie



Scharnieren

cat.nr. ALT037CH
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

Klemmen



cat.nr. ALTCL90CH
Grote glas-wand klem



cat.nr. ALT180CH
180° glas-glas



cat.nr. ALTC90CH
Glas-wand klem van 90°



cat.nr. ALT135CH
135° glas-glas



cat.nr. ALTC380CH
Verstelbare glas-glas klem



cat.nr. ALT092CH
90° glas-glas



cat.nr. ALTC337CH
Verstelbare glas-wand klem



cat.nr. ALTC0VSCH
Kleine afdekplaat
cat.nr. ALTC0VLCH
Grote afdekplaat



cat.nr. ALTCL180CH
Glas-glas klem van 180°

SERIE MET KENMERKENDE AFDEKPLATEN



Specificaties

Glasdikte: 6mm tot 10mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: Vrij draaiend ontwerp

Soort sluiting: Automatisch sluitend vanaf ongeveer 60°

Uitsparing vereist

Bevat: Afdichtingen, schroeven en schroefdeksels

Beschikbare afwerkingen: Chroom

Maximale capaciteiten	Glas van 6mm tot 10mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	36kg	710mm
Gebruik van drie scharnieren	54kg	810mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.



Hydraulische Scharnieren



cat.nr. H8010BTXX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging



cat.nr. H8011BTXX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging



cat.nr. H8015BTXX
180° glas-glas



cat.nr. H8060BTXX*
Opdekscharnier voor wandmontage



Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 13,52mm (*H8060BT 8mm tot 12mm) gehard veiligheidsglas

Materiaal: Aluminium

Scharnier draait: 90° naar binnen & naar buiten (behalve model H8060BT dat slechts in een richting draait)

Soort sluiting: Automatisch sluitend van 80° tot 0°

Uitsparing vereist

Bevat: Inklikbare gegoten afdichtingen voor glas van 8mm tot 13,52mm en inbusschroeven

Beschikbare afwerkingen: Chroom, mat geanodiseerd en mat nikkel

Maximale capaciteiten	Glas van 8mm tot 13,52mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Scharnieren voor wandmontage	100kg	1m
Glas-glas scharnieren	80kg	1m

*OPMERKING: Maximuimgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

zie pagina 11 voor bijpassende klemmen



Hydraulische scharnieren Petite serie



cat.nr. H815E10CH
Wandmontage



cat.nr. H815E50CH
180° glas-glas

Specificaties

Glasdikte:

6mm tot 10mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: Aluminium

Scharnier draait: Draait slechts in een richting

Soort sluiting: Automatisch sluitend van 80° tot 0°

Uitsparing vereist

Bevat: Afdichtingen

Beschikbare afwerking: Chroom



Maximale capaciteiten	Glas van 6mm tot 10mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	50kg	900mm

*OPMERKING: Maximurgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.



Scharnierprofilen voor wandmontage

Scharnierprofielen voor wandmontage



cat.nr. WHP6CXX
Klassiek scharnierprofiel voor wandmontage voor gehard glas van 6mm



cat.nr. WHP8CXX
Klassiek scharnierprofiel voor wandmontage voor gehard glas van 8mm



cat.nr. WHP6EXX
Verlengd scharnierprofiel voor wandmontage voor gehard glas van 6mm



cat.nr. WHP8EXX
Verlengd scharnierprofiel voor wandmontage voor gehard glas van 8mm

Specificaties

Glasdikte: 6mm tot 8mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: Aluminium

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten (naar de fabrieksmatig ingestelde positie)

Soort sluiting: hef en daal functie

Bevat: 2200mm lang scharnierprofiel.

Beschikbare afwerkingen: glanzend geanodiseerd en mat geanodiseerd



Maximale capaciteiten	Glas van 6mm tot 8mm	
	Gewicht	Deurbreedte
	36kg	900mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.



STANDAARD SCHARNIERSETS

Voor gehard veiligheidsglas van 8mm tot 10mm.

cat.nr. GEN03372XX
Geneva set 1,83m hoog

cat.nr. GEN03378XX
Geneva set 1,98m hoog

cat.nr. P1N03372XX
Pinnacle set 1,83m hoog

cat.nr. P1N03378XX
Pinnacle set 1,98m hoog



ZWARE SCHARNIERSETS

Voor gehard veiligheidsglas van 10mm tot 12mm.

cat.nr. V1E03372XX
Vienna set van 1,83m hoog



Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: Massief messing scharnier/aluminium profiel

Scharnier draait: 90° uitsluitend naar buiten


Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: Afdichtingen, schroeven, aluminium sluitprofiel en bodemafdichting voor glas van 10mm.

Maximale capaciteiten	8mm tot 10mm		10mm		12mm	
	Gewicht	Breedte	Gewicht	Breedte	Gewicht	Breedte
GEN / P1N	36kg	711mm				
V1E			45kg	762mm	45kg	914mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.



Prima serie

Andere afwerkingen beschikbaar zoals te zien op het vouwblad aan het einde van deze brochure.

Prima serie



cat.nr. PPH01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde
Kan worden bevestigd aan de Deluxe bovenrailset

cat.nr. PPH301XX
Instelbaar voor montage boven of beneden



cat.nr. PPH03XX
L-bevestiging wandmontage




cat.nr. PPH06XX
Montage aan bovenzijde
Enkel compatibel met instelbare EZ-bovenrail.
Gebruik cat.nr. PPH01 aan onderzijde



cat.nr. PPH05LXX
Enkelzijdige bevestiging voor wandmontage links

cat.nr. PPH05RXX
Enkelzijdige bevestiging voor wandmontage rechts



cat.nr. PPH02XX
Glas-glas bevestiging



cat.nr. PPH135RXX
135° glas-glas
Montage rechts

cat.nr. PPH135LXX
135° glas-glas
Montage links



cat.nr. PPH07XX
Draaischarnier met bevestigde U-klem voor montage aan bovenzijde of onderzijde



cat.nr. PPH0151XX
Vooraf 5° ingestelde serie
Nr. 1 draaipen voor montage aan bovenzijde of onderzijde

cat.nr. PPH0152XX
Vooraf 5° ingestelde serie
Nr. 2 draaipen voor montage aan bovenzijde of onderzijde

Bij een nieuwe duuche heeft u zowel nr. 1 als nr. 2 nodig.



cat.nr. PPHGK
Vervangset voor zwarte afdichting van de Prima serie

cat.nr. PPHGKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting van de Prima serie

Specificaties

Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas

Bijzonder kenmerk: Door het ontwerp voor montage aan bovenzijde en onderzijde wordt er meer glas zichtbaar. Gebruik deze scharnieren om het aantal vereiste uitsparingen te verminderen in vergelijking met de standaard zijmontage van glas scharnieren

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: volledig draaiend

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

Deze scharnierserie is gepatenteerd (patentnummer 5297313)




Maximale capaciteiten	Glas van 8mm		Glas van 10mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	45kg	787mm	45kg	787mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.


zie pagina 15 voor bijpassende klemmen

Senior Prima serie

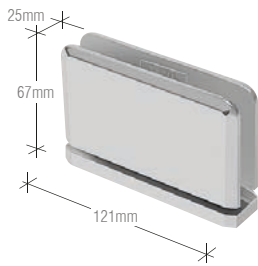

cat.nr. SRPPH01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde

Voor glas van 12mm

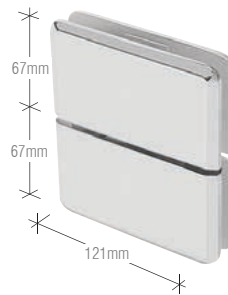

cat.nr. SRPPH02XX
Glas-glas bevestiging

Voor glas van 12mm



cat.nr. SRPPHGK
Vervangset voor zwarte afdichting van de Senior Prima serie

cat.nr. SRPPHGKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting van de Senior Prima serie

Specificaties:

Glasdikte: gehard veiligheidsglas van 12mm

Bijzonder kenmerk van Junior Prima: door de montage boven en beneden wordt er meer glas zichtbaar. Hierdoor kan ook op glasproductiekosten worden bespaard in vergelijking met het gebruik van aan de zijkant gemonteerde glas scharnieren die meer uitsparingen vereisen.

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: volledig draaiend

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist


Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie.



Maximale capaciteiten	Glas van 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	66kg	914mm


*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

Junior Prima serie

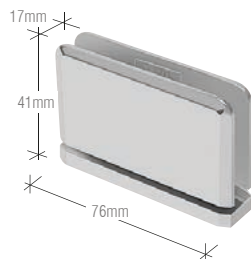

cat.nr. JRPPH01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde

Voor glas van 6mm

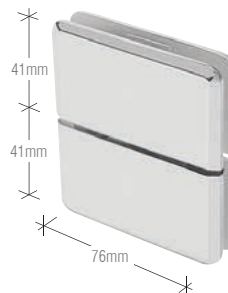

cat.nr. JRPPH02XX
Glas-glas bevestiging

Voor glas van 6mm



cat.nr. JRPPHGK
Vervangset voor zwarte afdichting van de Junior Prima serie

Specificaties:

Glasdikte: gehard veiligheidsglas van 6mm

Bijzonder kenmerk van Junior Prima: door de montage boven en beneden wordt er meer glas zichtbaar. Hierdoor kan ook op glasproductiekosten worden bespaard in vergelijking met het gebruik van aan de zijkant gemonteerde glas scharnieren die meer uitsparingen vereisen.

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: volledig draaiend

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie.




Maximale capaciteiten	Glas van 6mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	28kg	711mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

zie pagina 15 voor bijpassende klemmen

Cardiff serie




cat.nr. CAR01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde
Kan worden bevestigd aan de Deluxe bovenrailset



cat.nr. CAR05RXX
L-bevestiging voor wandmontage - rechts

cat.nr. CAR05LXX
L-bevestiging voor wandmontage - links

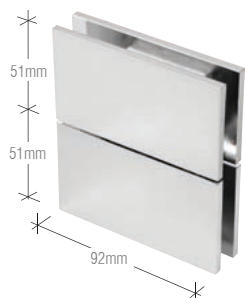

cat.nr. CAR02XX
Glas-glas bevestiging



cat.nr. CAR07XX
Draaischarnier met bevestigde U-klem voor montage aan bovenzijde of onderzijde

Specificaties:

Glasdikte: Gehard veiligheidsglas van 8mm tot 10mm

Bijzondere kenmerken: Door het ontwerp voor montage aan bovenzijde en onderzijde wordt er meer glas zichtbaar. Gebruik deze scharnieren om het aantal vereiste uitsparingen te verminderen in vergelijking met de standaard zijmontage van glas scharnieren.

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: volledig draaiend

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

Deze scharnierserie is gepatenteerd (patentnummer 5297313)



Maximale capaciteiten	Glas van 8mm tot 10mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	45kg	787mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

Senior Cardiff serie



cat.nr. SRCAR01XX
Montage boven of beneden

Specificaties:

Glasdikte: gehard veiligheidsglas van 12mm

Bijzondere kenmerken: Door het ontwerp voor montage aan bovenzijde en onderzijde wordt er meer glas zichtbaar. Gebruik deze scharnieren om het aantal vereiste uitsparingen te verminderen in vergelijking met de standaard zijmontage van glas scharnieren.

Materiaal: massief messing

Scharnier draait: volledig draaiend

Soort sluiting: zelfcenterend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Uitsparing vereist

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

Deze scharnierserie is gepatenteerd (patentnummer 5297313)




Maximale capaciteiten	Glas van 12mm	
	Gewicht	Deurbreedte
Gebruik van twee scharnieren	66kg	914mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

zie pagina 11 voor bijpassende klemmen


Cabines



cat.nr. 31P561GSS

T-verbinding van bovenrail

- Roestvrij staal AISI 303
- Zorgt voor snelle T-verbinding van twee buizen



cat.nr. PCC10

H-profiel met zachte strip


- Lengte: 2,49m
- Strip van zacht vinyl voor stillere sluiting van de deur
- Om op een vast paneel te bevestigen
- Voor glas-glas toepassingen
- Aanbevolen tussenruimte: 4,7mm



cat.nr. 31P562GSS

Badhaak / stop

- Roestvrij staal AISI 316L
- Met rubberen deurstop



cat.nr. SDK140BN

Deurknopset rond

Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. 31P563GSS

Buisverbindingsstuk voor 31P560GSS

- Bestaande uit twee gegoten spreidpluggen
- Draadstang van gegalvaniseerd staal en een centreerring



cat.nr. 31P560GSS

Bovenrailbuis

- Roestvrij staal AISI 316L
- Verkrijgbaar in buizen van 3 meter lang

Cabineonderdelen



cat.nr. 31P550GSS

Verstelbare voet

- Roestvrij staal AISI 316L
- Aan de vloer bevestigd door middel van een rozet
- Variabele hoogte van 135mm tot 165mm
- Geen glasboring benodigd



cat.nr. 31P554CGSS

Glas-glas deurscharnier 180°

- Roestvrij staal AISI 316L
- Geborsteld roestvrijstalen afwerking
- Aanbevolen voor gehard gelaagd glas



cat.nr. 31P551GSS

Paneelhouder bovenkant

- Roestvrij staal AISI 316L
- Op bovenrailbuis geschoven
- Geen glasboring benodigd



cat.nr. 31P555GSS

Wandbevestigingsrozet

- Roestvrij staal AISI 316L
- Spreidplug voor verbinding met de buis



cat.nr. 31P552AGSS

Wandhoek bevestigingsset

- Roestvrij staal AISI 316L
- Bevestig de hoekverbinding tussen glas en wand



cat.nr. 31P555SGSS

Instelbare wandbevestigingsrozet

- Roestvrij staal AISI 316L
- Centrale pen om fouten in de wand te compenseren



cat.nr. 31P552BGSS

Bevestigingsset hoekverbinding

- Roestvrij staal AISI 316L
- Bevestig de hoekverbinding tussen twee glasdelen



cat.nr. 31P558GSS

Knipslot met aanduiding

- Roestvrij staal AISI 316L en roestvrij staal AISI 303.
- Draaihendel die in gesloten positie vergrendelt
- Buitenkant is voorzien van een vrij/bezet-aanduiding



cat.nr. 31P552CGSS

Bevestigingsset T-verbinding

- Bestaat uit draaiproducten en schroeven van roestvrij staal AISI 316L om de hoekverbinding aan het T-stuk tussen glas-glas te bevestigen



cat.nr. 31P556GSS

90° verbinding bovenrail

- Roestvrij staal AISI 303
- Zorgt voor snelle 90° verbinding van 2 buizen



cat.nr. 31P552GSS

Hoekbevestiging van 90°

- Roestvrij staal AISI 316L
- Maak twee panelen aan elkaar vast of bevestig het paneel aan de wand
- Maakt aanpassen van toleranties tussen wand en paneel mogelijk

2



Schuifdeuren voor douches

De meest recente schuifdeursystemen voor douches van CRL beschikken over beslag een slank en minimalistisch uiterlijk.

Onze schuifdeursystemen voor douches zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en afwerkingen en kunnen gebruikt worden in vele ontwerpen voor badkamers.







Serenity

Serenity

cat.nr. SER78XX

Deluxe 180° Serenity-set voor glas van 8mm tot 10mm

cat.nr. SRSER78XX

Senior 180° Serenity-set voor glas van 12mm

Standaard set 180° bevat:

- 1 - stabilisatiestang boven van 2m lang
- 4 - rollers
- 1 - stopper
- 2 - railhouderbevestigingen voor wand
- 2 - railhouderbevestigingen voor vast paneel
- 1 - dichte ronde greep
- 1 - deurgeleider



cat.nr. SER90XX

Set accessoires voor 90° sluiting
Past op wandbevestiging voor installaties van 90°



cat.nr. SERAHW2XX

Railhouderbevestigingen voor wand



cat.nr. SERH2XX

Serenity serie schuifdeur 2m bovenrail
Alleen de stang



cat.nr. SERFP2XX

Railhouderbevestigingen voor vast paneel - 2/Pk



cat.nr. SERNR1XX

Nieuwe style vervang roller voor SER78BS



cat.nr. SERNG2XX

Vervanging deurgeleider voor bevestiging vast paneel



cat.nr. SERNS1XX

Vervanging deurstop voor SER78BS



cat.nr. DK98L

Vervanging L-vormig vinyl van doorzichtig plastic



cat.nr. SERNHP2XX

Dichte ronde greep



cat.nr. SERP2XX

Open ronde greep



cat.nr. SERC2XX

Deurverbindingsbeugel van 90° voor Serenity schuifdeuren

Specificaties:

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: Roestvrij staal

Glasproductie vereist: Gaten noodzakelijk zowel in deur als vast paneel

Bevat: Complete installatie instructies met informatie over het snijden van glas en metaal beschikbaar op www.crlaurence.eu

Beschikbare afwerkingen: Gepolijst of geborsteld roestvrij staal



Maximale capaciteiten	8mm tot 10mm		12mm	
	Gewicht	Deurbreedte	Gewicht	Deurbreedte
	40kg	762mm	50kg	762mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.



Hydroslide

Hydroslide

Standaard set 180° bevat:

- 1 - bovenrail voor glazen schuifdeur
- 2 - hangers voor glazen schuifdeur
- 2 - rollers voor glazen schuifdeur
- 2 - rollerstoppers voor glazen schuifdeur
- 1 - vloergeleider voor glazen schuifdeur
- 2 - 90° verbindingen tussen wand en bovenrail
- 2 - 180° verbindingen van glas naar schuifrail
- 1 - 914mm halfrond sdt980 dorpel
- 1 - 2489mm DK98L L-afdichting voor wand

OPMERKING: Bevestigingen voor glas op de bodem, handgrepen of knoppen moeten apart worden besteld.

cat.nr. HYDK60XX
Set van 1,52m 180°

cat.nr. HYDK84XX
Set van 2,13m 180°



cat.nr. HYD60XX
Bovenrail van 1524mm

cat.nr. HYD84XX
Bovenrail van 2134mm



cat.nr. HYD03XX
Set bestaat uit een vloergeleider en twee schroeven



cat.nr. HYDA90XX
Set accessoires 90° wand-glas



cat.nr. HYD180XX
180° wand naar bovenrail verbinding



cat.nr. HYD01XX
Set bestaat uit twee rollers, twee glashangers en twee inklikbare schroefdeksels



cat.nr. HYDG90XX
90° glas naar schuifrail verbinding



cat.nr. HYD02
Zwart
Set bestaat uit 2 zwarte rollerstoppers met schroeven



cat.nr. HYDW90XX
90° wand naar bovenrail verbinding



cat.nr. HYD04XX
Set bestaat uit twee inklikbare schroefdeksels



cat.nr. HYD05XX
Wandklem om een glazen paneel in een hoek van 90° aan de wand te bevestigen. Bevat twee schroeven en inklikbare schroefdeksels

Specificaties:

Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: gecoat of gelakt massief messing

Maximumgewicht van de deur: 40kg

Fabricage: Gaten vereist in vast paneel en deur

Bevat: Complete installatie instructies met informatie over het snijden van glas en metaal beschikbaar op www.crlaurence.eu

Beschikbare afwerkingen: chroom en geborsteld nikkel



cat.nr. HYDH90
90° Hydroslide bovenrail bevestiging



Compact-X

Compact-X schuifdeursysteem



cat.nr. EUCRLX3FXX
Set van 3m met dubbele softclose-remsysteem - plafondmontage met vast paneel



cat.nr. EUCRLXSBKITXX
Bevestigingsset met dubbele softclose



cat.nr. EUCRLXGFKIT
Puntbevestigingsset voor glazen wand



cat.nr. EUCRLXWB
90° wandbevestiging door glas



cat.nr. EUCRLX90XX
L-bevestiging wand



Specificaties:

Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: Aluminium

Maximale capaciteiten	Gewicht	Minimale breedte
	70kg	635mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

3



Stabilisatiestangen & bevestigingen

CRL's uitgebreide aanbod van stabilisatiestangen en bevestigingen zijn beschikbaar in veel verschillende lengtes en afwerkingen. Ze zijn verkrijgbaar in vierkante en ronde stijlen en geschikt voor diverse glasdiktes.

Verkocht als individuele componenten of complete sets, het aanbod biedt een eindeloze keus aan mogelijkheden om uw perfecte badkamer te creëren.



Serie vierkante stabilisatiestangen - 19 x 19mm



cat.nr. SQ39XX
Lengte: 1m

cat.nr. SQ59XX
Lengte: 1,5m



cat.nr. SQ47XX
45° wandbevestiging



cat.nr. SQ41XX
Draaibare U-bevestiging
voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. SQ42XX
Draaibare U-bevestiging
voor glas van 10mm tot 12mm



cat.nr. SQ48XX
22,5° wandbevestiging



cat.nr. SQ43XX
Beweegbare bevestiging
voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. SQ44XX
Beweegbare bevestiging
voor glas van 10mm tot 12mm



cat.nr. SQ49XX
Instelbare wandbevestiging



cat.nr. SQ45XX
Instelbare hoekbevestiging



cat.nr. SQ50XX
T-verbinding



cat.nr. SQ46XX
Wandbevestigingen



cat.nr. SQ9XX
Glasbevestiging richting plafond
voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. SQ910xx
Glasbevestiging richting plafond
voor glas van 10mm tot 12mm

Specificaties:

Glasdikte: Glas van 6mm tot 8mm en 10mm tot 12mm

Materiaal: massief messing

Bevat: Alle montage benodigdheden



Andere afwerkingen beschikbaar zoals te zien op het vouwblad aan het einde van deze brochure.

Serie Slimline stabilisatiestangen - 15 x 15mm

 <p>cat.nr. SQJ39XX Lengte: 1m</p> <p>cat.nr. SQJ80XX Lengte: 2m</p>	 <p>cat.nr. SQJ41XX Draaibare U-bevestiging</p>	 <p>cat.nr. SQJ50XX T-verbinding</p>
 <p>cat.nr. SQJ43XX Beweegbare U-bevestiging</p>	 <p>cat.nr. SQJ41DXX Draaibare verzonken U-bevestiging</p>	
 <p>cat.nr. SQJ49XX Instelbare wandbevestiging</p>	 <p>cat.nr. SQJ46XX Wandbevestiging</p>	

Specificaties:


Glasdikte: Glas van 6mm tot 8mm

Materiaal: Massief messing

Bevat: Alle montage benodigdheden



Deluxe-bovenrailset voor douchedeuren



SQH serie

cat.nr. SQH980XX
Lengte: 2,49m

Set bevat

- Geëxtrudeerde bovenrail
- Aluminium inklikbare vulling voor deurvak van 914mm
- Vinyl voor glas van 8mm en 10mm (niet nodig voor 12mm)
- Verpakking van 2 BWB2 messing wandbevestigingen



Glasklem voor vloer-/plafondmontage



cat.nr. CMC1XX

Specificaties:

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Glasproductie vereist: gat met een diameter van 12mm

Bevat: Afdichtingen en schroeven



Serie ronde stabilisatiestangen - 19 x 19mm



cat.nr. S1XX

Lengte: 1m

cat.nr. S2XX

Lengte: 1,3m

cat.nr. S80

Lengte: 2,03m



cat.nr. S8XX

Hoekbevestiging 90°



cat.nr. S3XX

Wandbevestiging



cat.nr. S9XX

Verticale bevestiging voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. S910XX

Verticale bevestiging voor glas van 10mm tot 12mm



cat.nr. S4XX

Draaibare U-bevestiging voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. S5XX

Draaibare U-bevestiging voor glas van 10mm tot 12mm



cat.nr. S12XX

Wandbevestiging



cat.nr. S6XX

Beweegbare U-bevestiging voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. S7XX

Beweegbare U-bevestiging voor glas van 10mm tot 12mm



cat.nr. S13XX

Glasbevestiging voor 6 tot 12mm glas



cat.nr. S4VXX

Beweegbare bevestiging voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. S6VXX

Beweegbare bevestiging voor glas van 10mm tot 12mm



cat.nr. SUPTCH

T-verbinding

Deze stabilisatiestangen fixeren de vaste glazen panelen, welke niet helemaal tot aan het plafond reiken. De stangen zijn verkrijgbaar in drie lengtes, en de bevestigingen zijn bestelbaar in verschillende uitvoeringen voor glas van 6mm tot 12mm dik. De beschikbare afwerkingen passen bij het merendeel van onze scharnieren, knoppen en handgrepen. Gaten of uitsparingen in het glas zijn niet benodigd.

Specificaties:

Glasdikte: Glas van 6mm tot 8mm en 10mm tot 12mm

Materiaal: massief messing

Bevat: Alle montage benodigdheden



cat.nr. S1XX
Stabilisatiestang
Diameter: 19mm
Lengte: 1m



cat.nr. S12XX
Slim-line wand aansluiting



cat.nr. S4XX
U-beugel voor stabilisatiestang



Glas-glas

Complete stabilisatiestang set

cat.nr. S1XX
Stabilisatiestang,
Diameter: 19mm, Lengte: 1m

cat.nr. S12XX
Slim-line wand aansluiting

cat.nr. S4XX
U-beugel voor stabilisatiestang

Specificaties:

Glasdikte:
6mm tot 8mm en 10mm tot 12mm

Materiaal: massief messing

Bevat:
Alle montage benodigdheden



Glas-glas stabilisatiestangen

cat.nr. SUP26XX
Voor glas van 6mm tot 8mm, 1m lang

cat.nr. SUP20XX
Voor glas van 10mm tot 12mm, 1m lang

cat.nr. SUP20XX51
Voor glas van 10mm tot 12mm, 1,3m lang

Door het glas gemonteerde stabilisatiestang

De door het glas gemonteerde stabilisatiestang zorgt voor een middel van stabilisatie, welke de structurele integriteit van de douche versterkt. De stang kan bij bepaalde toepassingen in plaats van een bovenrail worden gebruikt (bel ons voor details) en kan bevestigd worden aan een wand, het plafond of kan van glas naar glas worden gemonteerd. De geleverde stang is 991mm lang, vereist een gat van 12mm in het glas en is beschikbaar in afwerkingen die bij onze scharnieren knoppen en handgrepen passen. Alle montage benodigdheden inbegrepen. Alle montage-uitrusting inbegrepen.

Ideaal voor gebruik als douchegordijnstang



cat.nr. TUBE3472XX

Stang door het glas naar de wand

Vereist additionele wandbevestiging
nl, S3 of S12

Specificaties

Materiaal: Roestvrij stalen buis een diameter van 19mm

Stanglengte: 1,83m

Glasdikte: 6mm tot 12mm

Glasproductie vereist: gat met een diameter van 12mm

Bevat: Eindkap aan een uiteinde met een diameter van 19mm

Gepolijst roestvrij staal (PS) zie afbeelding, ook verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal (BS). Voor meer details zie het vouwblad aan het einde van deze brochure of crlaurence.eu



cat.nr. SUP135XX

Wandmontage

cat.nr. SUP135G2GXX

Glas-glas montage

Specificaties

Materiaal: massief messing

Stanglengte: 991mm

Glasdikte: 6mm tot 12mm

Glasproductie vereist: gat met een diameter van 16mm

Bevat: Alle montage benodigdheden



Bevestiging met verstek voor stabilisatiestang

De bevestigingen met verstek voor de stabilisatiestang is ontworpen voor bevestiging aan de wand door over een schroefbout te schuiven die in de wand wordt bevestigd. Perfect om panelen op een aangrenzende wand te bevestigen voor stabiliteit. De bevestiging is verkrijgbaar in bijpassende afwerkingen en past bij al onze stabilisatiestangen voor vaste panelen. De bevestiging met verstek zorgt voor een ingebouwde bevestiging tegen de wand.



cat.nr. SBB45XX

Bevestiging van 45°



cat.nr. SBB22XX

Bevestiging van 22,5°

Specificaties

Een prachtoplossing om vaste panelen op een lijn te steunen, als men geen bovenrail wenst

Materiaal: massief messing

Bevat: Schroefbout

4

U-profielen & accessoires voor douches

Onze gewone en diepe u-profielen voor douchedeursystemen bevestigen de vaste panelen van gehard veiligheidsglas aan de wand, het plafond of de vloer.


In dit deel vindt u tevens accessoires, zoals ons grote assortiment deurknoppen, handgrepen en handdoekstangen, voor een elegante uitstraling van uw badkamer.

Om de deur te perfectioneren, kunt u ook een kijkje nemen in ons uitgebreid assortiment Afdichtingsprofielen.





Handgrepen



BM serie handgrepen

cat.nr. BM6X6XX
152mm groot met metalen sluitringen

cat.nr. BM8X8XX
203mm groot met metalen sluitringen



MT serie handgrepen

cat.nr. MT6X6XX
152mm groot met metalen sluitringen

cat.nr. MT8X8XX
203mm groot met metalen sluitringen



BM serie handgrepen

cat.nr. BMNW6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. BMNW8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen



RM serie handgrepen, plat plat aan de buitenkant, rond aan de binnenkant

cat.nr. RM6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. RM8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen



Halvemaanvormige handgrepen

cat.nr. CSH6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. CSH8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen



SQ serie handgrepen, Vierkante buis met verstek hoeken

cat.nr. SQ6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. SQ8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen

Specificaties:

Glasdikte: 6mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Opbouw: 19mm messing buis

Vereiste gatdiameter: 12mm

Montagegaten: 152mm en 203mm hart-op-hart



Ladderstijl handgrepen

cat.nr. LP6X6XX
Greep van 152mm, diameter van 19mm

cat.nr. LP8X8XX
Greep van 203mm, diameter van 19mm

Specificaties:

Glasdikte: 8mm tot 12mm

Materiaal: Messing

Vereiste gatdiameter: 12mm

Montagegaten: 152mm en 203mm hart-op-hart



Ladderstijl handgrepen

cat.nr. EULP30019XX
300mm lang, diameter 19mm, 200mm hart-op-hart

cat.nr. EULP40019XX
400mm lang, diameter 19mm, 250mm hart-op-hart

cat.nr. EULP50019XX
500mm lang, diameter 19mm, 350mm hart-op-hart

cat.nr. EULP60032XX
600mm lang, diameter 32mm, 450mm hart-op-hart

cat.nr. EULP100032XX
1000mm lang, diameter 32mm, 800mm hart-op-hart

Specificaties:

Glasdikte: 8mm tot 19mm

Materiaal: 316 roestvrij staal

Vereiste gatdiameter: 12mm

Knoppen



cat.nr. SDK106XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. SDK200XX
Enkelzijdige knop
cat.nr. SDK100XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. SDK206
Enkelzijdige knop
cat.nr. SDK160XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. SDK140XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. SDK180XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm




cat.nr. SDK120XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm

Deurknoppen van de Altea-reeks



cat.nr. ALTSDK1XX
Enkelzijdige knop Altea serie
cat.nr. ALTSDK2XX
Paar knoppen, Altea serie
Glasdikte: 6mm tot 10mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. SDK109XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. LAT001XX
Knop met veerslot 180°
cat.nr. LAT135XX
Knop met veerslot 135°
Glasdikte: 8mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 22mm



cat.nr. SDK212XX
Enkelzijdige knop
cat.nr. SDK112XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm



cat.nr. EUSDK1XX
Dubbelzijdige knop
cat.nr. EUSDK2XX
Dubbelzijdige knop, eurostijl aluminium
Glasdikte: Glas van 8mm tot 10mm
Vereiste gatdiameter: 10mm



cat.nr. SDK140CHEU
Dubbelzijdige knop, diameter van 40mm
Glasdikte: 6mm tot 12mm

Specificaties:

Materiaal: Massief messing, behalve EUSDK2 met aluminiumcoating



Handdoekstangen



cat.nr. BM12XX	Handdoekstang 305mm
cat.nr. BM18XX	Handdoekstang 457mm
cat.nr. BM20XX	Handdoekstang 508mm
cat.nr. BM22XX	Handdoekstang 559mm
cat.nr. BM24XX	Handdoekstang 610mm
cat.nr. BM26XX	Handdoekstang 660mm
cat.nr. BM27XX	Handdoekstang 686mm
cat.nr. BM28XX	Handdoekstang 711mm
cat.nr. BM30XX	Handdoekstang 762mm



cat.nr. BMNW12XX	Handdoekstang 305mm
cat.nr. BMNW18XX	Handdoekstang 457mm
cat.nr. BMNW20XX	Handdoekstang 508mm
cat.nr. BMNW22XX	Handdoekstang 559mm
cat.nr. BMNW24XX	Handdoekstang 610mm
cat.nr. BMNW26XX	Handdoekstang 660mm
cat.nr. BMNW27XX	Handdoekstang 686mm
cat.nr. BMNW28XX	Handdoekstang 711mm
cat.nr. BMNW30XX	Handdoekstang 762mm



cat.nr. CSH18XX	Handdoekstang 457mm
cat.nr. CSH24XX	Handdoekstang 610mm



cat.nr. SQ18XX	Handdoekstang 457mm
cat.nr. SQ24XX	Handdoekstang 610mm



cat.nr. MT18XX	Handdoekstang 457mm
cat.nr. MT24XX	Handdoekstang 610mm



cat.nr. BM12X12XX	Handdoekstang 305mm
cat.nr. BM18X18XX	Handdoekstang 457mm
cat.nr. BM24X24XX	Handdoekstang 610mm
cat.nr. BM30X30XX	Handdoekstang 762mm



cat.nr. BMNW12X12XX	Handdoekstang 305mm
cat.nr. BMNW18X18XX	Handdoekstang 457mm
cat.nr. BMNW24X24XX	Handdoekstang 610mm
cat.nr. BMNW30X30XX	Handdoekstang 762mm

Specificaties

Glasdikte: 6mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Opbouw: Messing buiswerk met een diameter van 19mm (1,5mm dik); metalen sluitringen met een doorsnede van 31,8mm

Vereiste gatdiameter: 12mm



Handdoekstangen



cat.nr. SQ18X18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. SQ24X24XX

Handdoekstang 610mm



cat.nr. MT18X18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. MT24X24XX

Handdoekstang 610mm

Combinatie handgreep/
handdoekstang

cat.nr. BM6X12XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 305mm

cat.nr. BM6X18XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BM6X22XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BM6X24XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BM8X18XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BM8X20XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 508mm

cat.nr. BM8X22XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BM8X24XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BM12X24XX

Handgreep van 305mm / handdoekstang van 610mm

Combinatie handgreep/
handdoekstang

cat.nr. BMNW6X12XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 305mm

cat.nr. BMNW6X18XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BMNW6X22XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BMNW6X24XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BMNW8X18XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BMNW8X22XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BMNW8X24XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BMNW12X24XX

Handgreep van 305mm / handdoekstang van 610mm

Combinatie deurknop/
handdoekstang

cat.nr. TBCC18XX

Handdoekstang van 457mm met moderne knop

cat.nr. TBCC24XX

Handdoekstang van 610mm met moderne knop

Combinatie deurknop/
handdoekstang

cat.nr. TBCT18XX

Handdoekstang van 457mm met traditionele knop

cat.nr. TBCT24XX

Handdoekstang van 610mm met traditionele knop

Specificaties

Glasdikte: 6mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Opbouw: Messing buiswerk met een diameter van 19mm (1,5mm dik); metalen sluitringen met een doorsnede van 31,8mm

Vereiste gatdiameter: 12mm



Deursloten



cat.nr. 700CXX
Slot voor draaideur met aanduiding

Buitenaanzicht Binnenaanzicht



cat.nr. 703CXX
Slot voor schuifdeur met aanduiding

Buitenaanzicht Binnenaanzicht



cat.nr. 701CXX
Sluitkom draaideur

Buitenaanzicht Binnenaanzicht



cat.nr. 704CXX
Sluitkom schuifdeur

Buitenaanzicht Binnenaanzicht

Specificaties:

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Glasproductie vereist: Inkeping in glas


Bevat: Afdichtingen en inbussleutel



cat.nr. GE90SCAXX
Schuifblokslot Geneva voor RPS



cat.nr. P190SCAXX
Schuifblokslot Pinnacle voor RPS

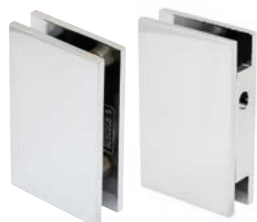

cat.nr. GE90SCBXX
Geneva voor RPS



cat.nr. P190SCBXX
Glasmontageplaat Pinnacle voor RPS



cat.nr. GE90SC3XX
Aanslagplaat Geneva voor RPS



cat.nr. P190SC3XX
Aanslagplaat Pinnacle voor RPS

Specificaties:

Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

Materiaal: massief messing

Glasproductie vereist: uitsparing in glas

Bevat: Afdichtingen, kruiskop- & inbusschroeven en een inbussleutel



U-profielen




Diep aluminium U-profiel


Specificaties

- Lengte: 2,49m
- Diep profiel is ideaal om vaste panelen te bevestigen
- Glas te bevestigen met transparante siliconenkit


- Eindkappen beschikbaar om de uiteinden van het profiel af te werken
- Gebruik gehard monolithisch glas




cat.nr. SDCD516XX
Lengte: 2,49m
Glasdikte: 8mm



cat.nr. SDCD3812XX
Lengte: 3,65m
Glasdikte: 10mm




cat.nr. SDCD1212XX
Lengte: 3,65m
Glasdikte: 12mm

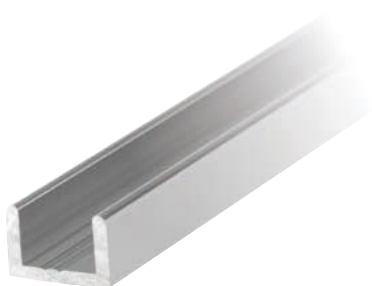


Laag aluminium U-profiel

Specificaties


- Lengte: 2,49m
- Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
- Lager profiel zorgt voor maximale zichtbaarheid glas
- Gebruik gehard monolithisch glas



cat.nr. SDCR38XX
Glasdikte: 10mm




cat.nr. SDCR12XX
Glasdikte: 12mm

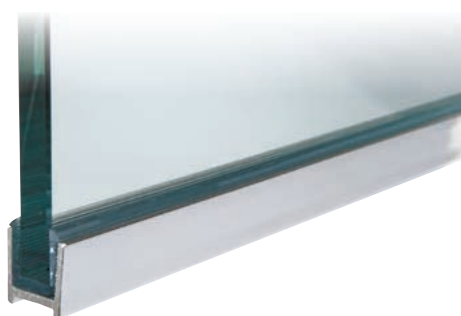

Aluminium U-profiel met vinyl bevestigd

Specificaties

- Lengte: 2,49m
- Uitsparing in bodemprofiel verbergt de bevestiging
- Doorzichtig vinyl zet glas vast in het profiel waardoor er niet meer met siliconenkit hoeft te worden afgewerkt
- Gebruik gehard monolithisch glas



cat.nr. DUC516XX
Glasdikte: 8mm


cat.nr. DUC38XX
Glasdikte: 10mm



STAP 1
Bevestig flexibel vinyl aan de binnenkant van de douche



STAP 2
Bevestig stijf vinyl aan de buitenkant van de douche



STAP 3
Zet het U-profiel vast



STAP 4
Klaar!



cat.nr. FV4DUC
Flexibel vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 10mm

cat.nr. RV4DUC
Stijf vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 10mm

cat.nr. FV8DUC
Flexibel vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 8mm

cat.nr. RV8DUC
Stijf vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 8mm



Eindkap

cat.nr. SDCEC38XX
Passend bij profiel CAT. NR. SDCD38

cat.nr. SDCEC12XX
Passend bij profiel CAT. NR. SDCD12 / DUC38 / DUC516

U-profielen



Verzonken aluminium U-profiel

Specificaties


- Lengte: 2,49m
- Ideaal om een volledig glazen aanzicht te creëren
- Bovenkant van het profiel onder een hoek geplaatst voor betere waterafvoer
- Bovenlip helpt de rand van een tegel te verbergen

cat.nr. SDCF38XX

Glasdikte: 10mm

cat.nr. SDCF12XX

Glasdikte: 12mm




Aluminium U-profiel

Specificaties

- Lengte: 3m
- Glasdikte: 10mm tot 12mm
- Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
- Wanddikte 2mm

cat.nr. SDCD1515XX




Aluminium U-profiel

Specificaties

- Lengte: 3m
- Glasdikte: 10mm tot 12mm
- Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
- Wanddikte 2mm

cat.nr. SDCD2020XX




Aluminium U-profiel

Specificaties

- Lengte: 3m
- Glasdikte: 10mm tot 12mm
- Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
- Wanddikte 2mm

cat.nr. SDCD3020XX




Aluminium U-profiel

Specificaties

- Lengte: 3m
- Glasdikte: 10mm tot 12mm
- Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
- Wanddikte 2mm

cat.nr. SDCD4020XX




Afdichtingsprofielen

Afdichting met ronding van transparant vinyl

- Kan worden gebruikt op naar binnen en naar buiten draaiende deuren


cat.nr. PCR8

- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 6mm tot 8mm



cat.nr. PCR10


- Lengte: 2,49mm
- Glasdikte: 10mm
- Aanbevolen tussenruimte: 6mm tot 8mm



Afdichting met ronding van transparant vinyl

cat.nr. PCR8L


- Ronding van zacht vinyl voor stillere sluiting van de deur
- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 10mm



Polycarbonaat afdichting


cat.nr. PCJ8

- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 5mm



cat.nr. PCJ10


- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 10mm
- Aanbevolen tussenruimte: 5mm



Y-afdichtprofiel met zachte lip

cat.nr. PCC8L


- Zijlip van zacht vinyl voor stillere sluiting van de deur
- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 6mm en 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 10mm



Afdichting van transparant vinyl met afdichtingslip


cat.nr. P114WS

- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 4mm



cat.nr. P124WS


- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 10mm
- Aanbevolen tussenruimte: 4mm



Transparant afdichtingsprofiel met afdruiprand

cat.nr. P102WS

- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 6mm en 8mm



Tweevoudige Durometer pvc afdichting


- Kan worden gebruikt als bodemafdichting, of verticaal op vouwdeuren
- Lengte: 2,49m
- Opklembaar
- Kan worden gebruikt op naar binnen en naar buiten draaiende deuren

cat.nr. P14WS

- Glasdikte: 6mm
- Aanbevolen tussenruimte: 5mm
- X = 6mm
- Y = 10mm
- Z = 6mm

cat.nr. P880WS

- Glasdikte: 10mm
- Aanbevolen tussenruimte: 6mm
- X = 10mm
- Y = 14mm
- Z = 6mm



cat.nr. P770WS

- Glasdikte: 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 8mm
- X = 8mm
- Y = 12mm
- Z = 6mm

cat.nr. P120WS

- Glasdikte: 12mm
- Aanbevolen tussenruimte: 6mm
- X = 12mm
- Y = 15mm
- Z = 6mm

profiel met dubbele afdichting en afdruiprand


- Lengte: 2,49m
- Ons populairste afdichtingsprofiel
- Aan de onderkant van de deur te bevestigen
- Afdruiprand van 45° zorgt ervoor dat het water terug in de douche vloeit
- Gebruik monolithisch gehard glas

cat.nr. P914WS

- Glasdikte: 6mm
- Aanbevolen tussenruimte: 8mm
- X = 6mm
- Y = 16mm

cat.nr. P990WS

- Glasdikte: 10mm
- Aanbevolen tussenruimte: 8mm
- X = 12mm
- Y = 19mm



cat.nr. P956WS

- Glasdikte: 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 8mm
- X = 8mm
- Y = 16mm

cat.nr. P912WS

- Glasdikte: 12mm
- Aanbevolen tussenruimte: 8mm
- X = 12mm
- Y = 19mm


Afdichtingsprofielen



Afdichtingsprofiel met bol en afdruiprand

cat.nr. P141WS

- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 6mm tot 8mm
- Kan worden gebruikt op naar binnen en naar buiten draaiende deuren
- Aanbevolen tussenruimte: 12mm



Afdichting met ronding van transparante siliconen

cat.nr. S1LB

- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 8mm
- Kan worden gebruikt op naar binnen en naar buiten draaiende deuren
- Sluit kieren van 1,6 tot 5mm af
- Hecht uitsluitend met siliconen (geen sterk hechtende tape)
- Aanbevolen tussenruimte: 5mm



Transparant afdichtingsprofiel met t-afdichting

- Lengte: 2,49m
- Vinylinzet inbehandelgrepen
- Aan onderkant van de deur te bevestigen
- T-afdichting moet afzonderlijk besteld worden

cat.nr. P450BR



Glasdikte: 8mm
Aanbevolen tussenruimte: 12mm
X: 8mm

cat.nr. P500BR

Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 10mm
X: 10mm

cat.nr. P660BR

Glasdikte: 12mm
Aanbevolen tussenruimte: 12mm
X: 12mm



H-profiel met zachte lip

- Lengte: 2,49m
- Zijlip van zacht vinyl voor stillere sluiting van de deur
- Om op een vast paneel te klemmen
- Voor glas-glas toepassingen

cat.nr. PCC8


Glasdikte: 8mm
Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm
X: 19mm
Y: 11mm

cat.nr. PCC10

Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm
X: 21mm
Y: 12mm

cat.nr. PCC12

Glasdikte: 12mm
Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm
X: 21mm
Y: 12mm



transparant afdichtingsprofiel

Een stuk bodemrail met doorzichtige vegeer voor 10mm dik glas


- afdichtingsprofiel aan onderzijde
- Te bevestigen aan de onderkant van een deur
- Lengte: 2,49m

cat.nr. P501BR

Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 11mm
X = 11mm
Y = 11mm

cat.nr. P661BR

Glasdikte: 12mm
Aanbevolen tussenruimte: 11mm
X = 12mm
Y = 11mm




Transparante dubbele vinafdichting van vinyl

- Lengte: 2,49m
- Kan worden gebruikt op naar binnen of naar buiten draaiende deuren
- Aanbevolen tussenruimte: 6mm
- Glasdikte: 8mm

cat.nr. SDTDF
Zonder tape

- Vooraf aangebrachte VHB-tape voor eenvoudige installatie
- Minder werk door vooraf aangebrachte tape

cat.nr. SDTDF2
Met vooraf aangebrachte tape




L-afdichting van transparant vinyl

- Lengte: 2,49m
- Kan enkel worden gebruikt op naar buiten draaiende deuren
- Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm

cat.nr. SDTL
Zonder tape

- Vooraf aangebrachte VHB-tape voor eenvoudige installatie
- Minder werk door vooraf aangebrachte tape

cat.nr. SDTLT2
Met vooraf aangebrachte tape




V-afdichting van transparant vinyl

- Kan enkel worden gebruikt op deuren die in één richting draaien
- Lengte: 2,49m
- Glasdikte: 8mm
- Aanbevolen tussenruimte: 4mm

cat.nr. SDTS
Zonder tape

- Vooraf aangebrachte sterk hechtende tape voor eenvoudige installatie
- Minder werk door vooraf aangebrachte tape

cat.nr. SDTST2
Met vooraf aangebrachte tape




T-afdichting van transparant vinyl

- Lengte: 2,49m
- Kan worden gebruikt op naar binnen of buiten draaiende deuren
- Aanbevolen tussenruimte: 10mm
- Glasdikte: 8mm

cat.nr. SDTW
Zonder tape

- Vooraf aangebrachte tape voor eenvoudige installatie
- Minder werk door vooraf aangebrachte tape

cat.nr. SDTWT2
Met vooraf aangebrachte tape



Afdichting met bol van transparant vinyl

- Lengte: 2,49m
- Vooraf aangebrachte VHB-tape voor eenvoudige installatie
- Minder werk door vooraf aangebrachte plakband
- Aanbevolen tussenruimte: 5mm

cat.nr. SDTB
Zonder tape

cat.nr. SDTBT2
Met vooraf aangebrachte tape



Afdichtingsprofielen



Doorzichtig magnetisch profiel van 90°

- Lengte: 2,49m
- Zorgt voor automatische sluiting
- Combineer de mogelijkheden voor het gewenste resultaat
- Vervaardigd uit ge-co-extrudeerd plastic met een zachte magnetische afdichtstrook
- Voor gebruik met andere magnetische profielen

cat.nr. PMC8

Glasdikte: 6mm tot 8mm
 Glas van 6mm - aanbevolen spleet: 17mm
 Glas van 8mm - aanbevolen spleet: 20mm

cat.nr. PMC10

Glasdikte: 10mm tot 12mm
 Glas van 10mm - aanbevolen spleet: 17mm
 Glas van 12mm - aanbevolen spleet: 20mm



Doorzichtig magnetisch profiel van 45° links

- Lengte: 2,49m
- Zorgt voor automatische sluiting
- Combineer de mogelijkheden voor het gewenste resultaat
- Vervaardigd uit ge-co-extrudeerd plastic met een zachte magnetische afdichtstrook
- Voor gebruik met andere magnetische profielen
- Voor informatie over de aanbevolen spleet gelieve contact op te nemen met onze Technische dienst.

cat.nr. PMA8

Glasdikte: 6mm tot 8mm

cat.nr. PMA10

Glasdikte: 10mm tot 12mm



Doorzichtig magnetisch profiel van 45° rechts

- Lengte: 2,49m
- Zorgt voor automatische sluiting
- Combineer de mogelijkheden voor het gewenste resultaat
- Vervaardigd uit ge-co-extrudeerd plastic met een zachte magnetische afdichtstrook
- Voor gebruik met andere magnetische profielen
- Voor informatie over de aanbevolen tussenruimte gelieve contact op te nemen met onze Technische dienst.

cat.nr. PMB8

Glasdikte: 6mm tot 8mm

cat.nr. PMB10

Glasdikte: 10mm tot 12mm



Voor glas van 6mm tot 8mm dik

Hoek	Profielen vereist	Opmerkingen
180°	PMA8 + PMA8	Deur draait
180°	PMC8 + PMC8	Deur draait in beide richtingen
135°	PMA8 + PMC8	Deur draait enkel naar buiten
90°	PMA8 + PMB8	Omkering - deur draait enkel naar buiten

Voor glas van 10mm tot 12mm dik


Hoek	Profielen vereist	Opmerkingen
180°	PMA10 + PMA10	Deur draait
180°	PMC10 + PMC10	Deur draait in beide richtingen
135°	PMA10 + PMC10	Deur draait enkel naar buiten
90°	PMA10 + PMB10	Omkering - deur draait enkel naar buiten

Opmerkingen

Kleuren- gamma*

Alle frame-loze douchedeurproducten van CRL zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan mooie afwerkingen op voorraad om het decor van de omgeving te verbeteren. Voeg de gekozen kleurcode toe aan een cat.nr. om uw productcode te vervolledigen.

Opmerking: Niet alle afwerkingen zijn voor elk product verkrijgbaar. Bel ons voor de kleurmogelijkheden van een bepaald product.

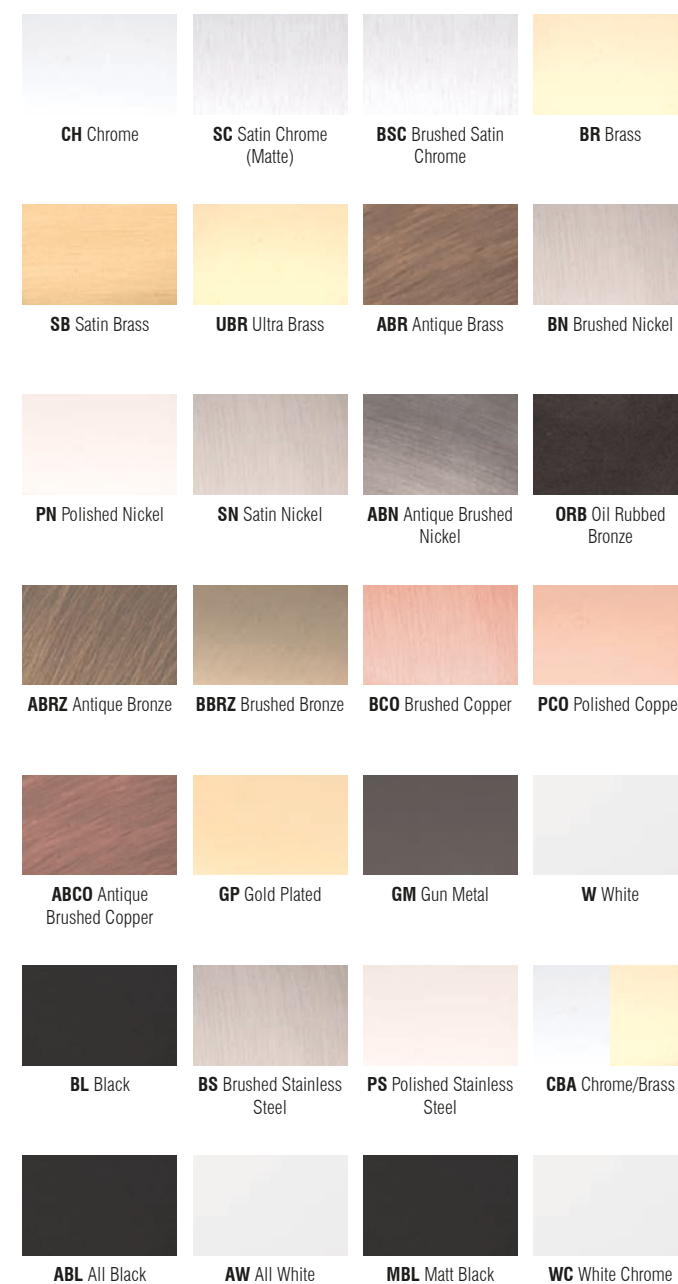

* De getoonde afwerkingen zijn de best mogelijke afbeeldingen van de artikelen in werkelijkheid. Enkele afbeeldingen kunnen er een beetje anders uitzien dan het product in werkelijkheid.

Kleuren- gamma

Bekijk ons gamma kleurafwerkingen op de ommezijde. Houd het vouwblad open voor snelle referentie.

Bel ons op het GRATIS nummer 00 800 0421 6144.
Fax ons op het GRATIS nummer 00 800 0262 3299.



Manchester

Charles Babbage Avenue
Kingsway Business Park,
Rochdale, OL16 4NW, Engeland
Tel.: +44 (0) 1706 863 600
Fax: +44 (0) 1706 869 860
crlaurence.co.uk



Stuttgart

Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7062 915 93 15
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
crlaurence.de



Kopenhagen

Stamholmen 70 Unit B,
DK-2650 Hvidovre
Denemarken
Tel.: +45 36 72 09 00
Fax: +45 36 70 33 35
crlaurence.dk



Frankrijk

Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7062 915 93 15
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
crlaurence.fr